

6244 Haptischer Balgschalter





herga

Technology Ltd


- Hohe mechanische Stabilität
- Leicht zu reinigen
- Haptisches Feedback - beim Betätigen ist ein Klicken hörbar
- Geeignet für die modulare Basis Produktlinie von Herga
- Kann in ein externes System montiert werden
- Design gemäß medizinischem Standard 60601
- Mit UL-gelisteten Materialien gefertigt
- Schutzklasse IP67



Nominale Abmessungen mm

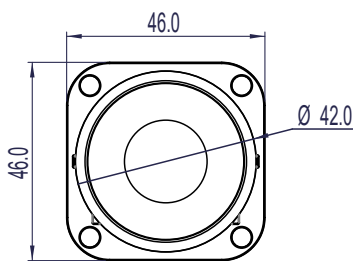

Bohrung darf \varnothing 37.00 nicht überschreiten

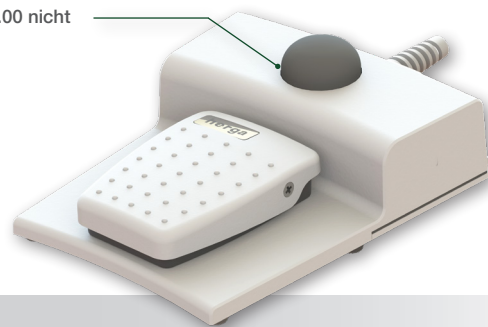

Allgemeine Eigenschaften

Standards/ Zulassungen	Microswitch UL/cUL/ENEC15
Schutzklasse	IP67
Anschlussart	Kabel mit freien Anschlußenden, 400 mm lang
Microswitch Elektrische Leistung	0.1A 125/250V AC, 0.1A 30V DC
Kontaktkonfiguration	SPDT/ DPDT Taster

Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +60°C
Material	Azetal-Copolymer
Balgmaterial	PVC
Gewicht	25g
Lebensdauer	1×10^6 (je nach Anwendung)
Weitere Informationen	Standard-Bälge in Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Entspricht der Sicherheitsnorm IEC60601-1

Bestellung und Optionen

6244 - CC	SPDT-Kontakte, Schwarz	Taster
6244 - DC	DPDT-Kontakte, Schwarz	Taster

Lagermodell: 6244-CC