

# 6256 Industriefußschalter Griffstange mit Kugelgriff

- Robuster & langlebiger Fußschalter
- Einzigartiges und ästhetisches Funktionsdesign
- Abdeckung mit Griffstange und Kugelgriff
- Optionale Schutzhaube für Sicherheitsschuhe
- Auswahl an adaptivem Zubehör
- Schutzklasse bis IP67 (EN 60529)




## Allgemeine Spezifikationen

Normen /Zulassungen	CE
Schutzklasse	EN 60529, IPX2, optional IP67 mit Dichtungssatz 6050-5500-0138 oder adäquaten Komponenten
Anschlussart	interner Anschlussblock / Kabel mit offenem Ende. Standardmäßig rückseitiger Kabelausgang
Nennbetriebsspannung	siehe Auswahl & Optionen
Kontaktanordnung	siehe Auswahl & Optionen
Arbeitstemperaturbereich	- 20° C bis + 80° C

Material	Schalter: Thermoplastik, Spritzguss ABS Stange: Edelstahl Kugelgriff: Nylon 50 mm Ø
Gewicht	ohne Schutzhaube 1,6kg mit Schutzhaube 1,9Kg
Lebensdauer	1x10 <sup>6</sup> Schaltzyklen
Zusätzliche Information	3 x M20x1.5 Kabeleinführung

## Nominale Abmessungen in mm

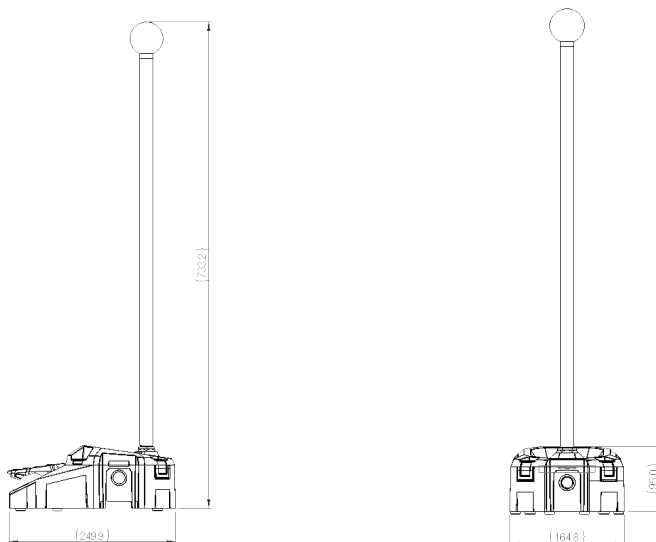

# 6256

# Industriefußschalter Griffstange mit Kugelgriff



Technology Ltd

Bestellinformationen - bitte kontaktieren Sie Herga für Verfügbarkeiten der einzelnen Produkte

Artikel: 6256 - X X X Z  
Optionen: - Z Z A Z

**Modell (UL)**

**Sicherheits Optionen**

- A ohne Schutzhaube (UL)
- B mit Schutzhaube (UL)

**Elektrik**

- A Nacheilender Taster; AC-15 6A 250V / DC-12 6A 24V (UL)
- B Sprungschalter; AC-15 6A 250V / DC-12 6A 24V (UL)
- C 5k Ohm Potentiometer + Sprungschalter Mikroschalter (Schaltfunktion "G" muss gewählt werden)
- D 10k Ohm Potentiometer + Sprungschalter Mikroschalter (Schaltfunktion "G" muss gewählt werden)
- F Hohe Schaltlast (25A 125/250V AC, 1HP 125/250V AC) (Schaltfunktion "H" muss gewählt werden)

**Schaltfunktionen**

- A 1 Schliesser + 1 Öffner (UL)
- B 2 Schliesser + 2 Öffner
- C 2 Schliesser + 2 Öffner - nacheilend
- D 2x (1 Schliesser + 1 Öffner)
- E 4x (1 Schliesser + 1 Öffner)
- F 4x (1 Schliesser + 1 Öffner)- nacheilend
- G Potentiometer - zweipolig Wechsler (Elektrische Option "C/D" muss gewählt werden)
- H Zweipoliger Wechsler, 2 Schalter, hohe Schaltlast (Elektrische Option "F" muss gewählt werden)

**Kabeloption**

- Z kein Kabel (\* Kabelkits erhältlich als Zubehör) (UL)

**Bluetooth**

- Z Kein Bluetooth (UL)
- A Bluetooth BLE2 - auf Anfrage

**Abdeckung**

- A Griffstange mit Kugelgriff (es wird empfohlen, die Grundplatte für erhöhte Stabilität zu verwenden - siehe Zubehör)

**Pedal**

- Z Keine option - Standardpedal (UL)
- (A Pedalarastung<sup>1</sup>)

**Entriegelung**

- Z Keine Handentriegelung oder DA Knopf (UL)
- (A Handentriegelung<sup>1</sup>)
- (B DA Knopf<sup>1</sup>)
- (C Handentriegelung und DA Knopf<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> In Planung - bald erhältlich



mit 6050-5500-0154 Grundplatte (Bestellangaben siehe "Zubehör")

mit 6050-5500-0154 Grundplatte und Schutzhaube (Bestellangaben siehe "Zubehör")

