


- Ergonomisches Design
- Große Tasten für einfache Bedienung
- Erhältlich in IP54 oder IP68-Versionen
- Schalter kann verriegelt werden
- Geringes Gewicht
- Große robuste Haken verfügbar

## Nominale Abmessungen

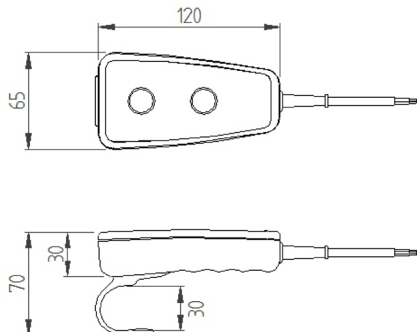

## Allgemeine Daten

Standards/Zulassungen	Low voltage directive 2014/35/EU
IP Schutzklasse	EN 60529 IP54 bis IP68
Anschlussart	Anschluss Ihrer Wahl oder freie Drahtenden
Elektrische Leistung	1A 24V bis 10A 250VAC
Kontaktausführung	1-poliger Schließer
Arbeitsdruck	nicht zutreffend

Arbeitstemperaturbereich	-5°C bis +40°C
Material	Thermoplast
Gewicht	0.5Kg
Weitere Informationen	Individuelle Kennzeichnung für OEM-Anwendungen

## 2 Wege Handsteuerung 6310-8120-3XXX



## 4 Wege Handsteuerung 6310-8140-3XXX



## Zusätzliche Informationen

- In der Standardkonfiguration sind die Tasten einpolige Schließer
- Max. Schaltleistung - 10 A bei 250 V AC (ohmsche)
- xxx wird durch 3 Ziffern ersetzt um individuelle Lösungen eindeutig zu identifizieren, auf Anfrage
- Als Sonderoptionen sind spezielle Kabel, Kabellängen, Stecker, Befestigungsmethoden (Haken, Saugnäpfe) und IP Schutzklassen verfügbar
- Abhängig von der Bestellmenge kann die Handsteuerung durch Firmenlogos, Farben und Text auf der Oberfläche personalisiert werden