


6450 Luftbetätigte Handsteuerung



- Ergonomisch geformt für einfache Handhabung
- Geringes Gewicht
- Großer Soft-Balg
- Leichte Betätigung
- Abwaschbar
- Geeignet für den Einsatz mit 6871 und 6872 Luftschaltern



Nominale Abmessungen

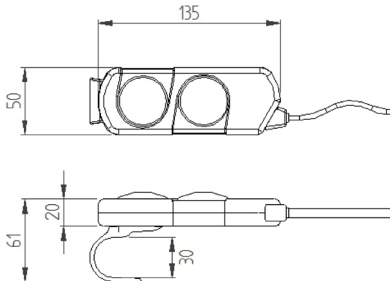

Bestellung und Optionen

6450 - [] [] [] [] - [] [] [] []

Modell

Einfassung - Farbe -

- A Grau
- B Schwarz

Gehäuse -

- A Mit eingepprägtem Herga-Logo
- B Mit gedrucktem Herga-Logo
- C Mit gedrucktem Betätigungslabel (siehe Punkt 4)
- D Mit neutralem Druckknopf
- E Ohne Label

Etiketten -

- A Bettenmotiv - Kopf auf/ab
- B Bettenmotiv - Bett auf/ab
- C Bettenmotiv - FüÙe auf/ab
- D Pfeile auf/ab
- Z Ohne Label

Balg - Farbe -

- A Grau
- B Blau
- C Schwarz
- D Weiß
- E Rot
- F Grün

Balg - Auswahl -

- A Flacher Balg
- B Bälge mit eingepprägten Pfeilen

Schlauch - Typ -

- A Grauer PU-Doppelschlauch, 1,5mm Luftanschluß
- B Grauer PU-Spiralschlauch
- C Grauer 1,5 mm Doppelschlauch mit Rundbuchse
- D Grauer Doppelspiralschlauch mit Rundbuchse

Schlauch - Länge -

- A 2 m
- B 3 m
- F Spiralschlauch - ungedehnt 0,9m, gedehnt 2,4m

Befestigungsmöglichkeiten -

- A Mit Plastikhaken grau
- B Mit Ansaughaken
- Z Ohne Befestigung

Allgemeine Daten

Standards/Zulassungen	n/a
IP Schutzklasse	n/a
Anschlussart	1,5 mm Innendurchmesser Schlauch für Luftschalter mit 2mm Druckanschlußstutzen
Kontaktausführung	n/a
Druckbereich	n/a

Arbeitstemperaturbereich	-5°C bei +40°C für temperaturkompensierte Luftschalter
Material	Thermoplast
Gewicht	135 g ca.
Weitere Informationen	Verschiedene Befestigungsmethoden und Labels verfügbar

