


- Vielseitig anwendbare Luftscharter
- UL-geprüfte Version erhältlich
- Montageplatte erhältlich

Nominale Abmessungen

Montagelöcher passend für Nr.4 Bohrscharbe.
Anm.: längere Scharben durchdringen die Mebrankammer

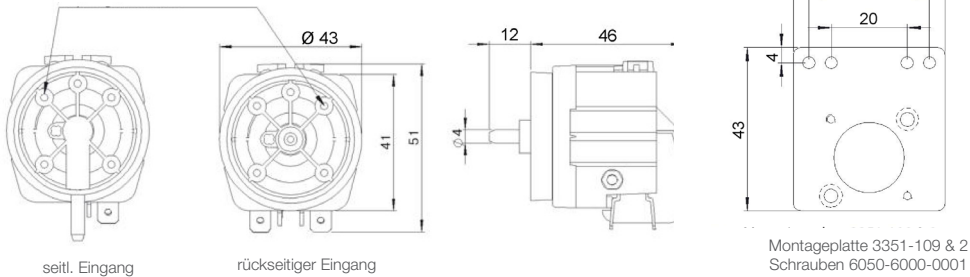

Montageplatte 3351-109 & 2 Scharben 6050-6000-0001

Lagermodelle: 6862-AO

Bereich Optionen und technische Daten

Modell	6861-0C	6861-AC	6862-0C	6862-AC	6863-0C	6864-0C	6869-0C
Anzahl der Pole und Funktion	1-polig, Wechsler tastend	1-polig, Wechsler rastend	2-polig, Wechsler tastend	2-polig, Wechsler rastend	1-polig, Wechsler tastend Niederdruck	2-polig, Wechsler tastend, Folge	1-polig, Wechsler tastend, sehr empfindlich
Luftanschluß	Rückseitig, Ø4mm						
Anschlußschlauch	2311-08						
Alternativer Luftanschluß Typ	Seitlich 4mm 6861-00	Seitlich 4mm 6861-A0	Seitlich 4mm 6862-00	Seitlich 4mm 6862-A0	Seitlich 4mm 6863-00	Seitlich 4mm 6864-00	
Material Membran	Neopren	Silikon	Neopren	Silikon	Neopren	Neopren	Neopren
Schaltleistung @ 250V AC - ohmisch (induktiv)	21(8)A 2HP	21(8)A 2HP	21(8)A 2HP	21(8)A 2HP	10(1.7)A 1/3HP	16A 2HP	3(1)A 1/10HP
Zulassungen	UL 508	UL 508	UL 508	UL 508	UL 508		UL 508

Allgemeine Daten

Standards/Zulassungen	UL 508 nur bestimmte Modelle	Arbeitstemperatur	-5°C bis +40°C
IP Schutzklasse	n/a	Material	Thermoplast
Anschlußart	Rückseitiger und seitlicher Schlauchanschluß, Ø4 mm	Gewicht	0,044 kg
Elektrische Leistung	Siehe Tabelle	Weitere Informationen	Auf Anfrage Version mit Entlüftung erhältlich. Scharben für Montageplatte 4 x 1/4" Lg. CSK. Herga Artikel-Nr. 2112-643-047 (2 Stk. pro Platte).