

# 6310-8120-3000 2 Wege elektrische Handsteuerung


# herga

Technology Ltd

- Ergonomisches Design
- Große Tasten für einfache Bedienung
- Schutzklasse IPX7
- Geringes Gewicht
- Großer robuster Haken

Die elektrische Handsteuerung vom Typ 6310-8120-3000 ist ausgestattet mit Spiralkabel mit offenem Ende. Die Handsteuerung mit tastender Funktion und montiertem Haken verfügt über Schutzklasse IPX7 und ist ausgelegt für 1A bei 24V AC/DC.

## Nominale Abmessungen

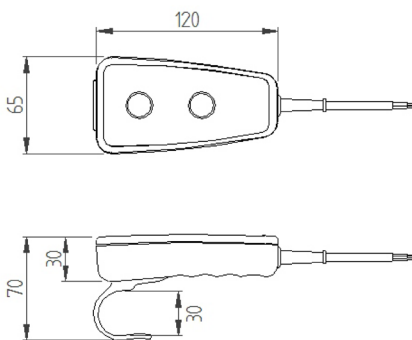

## Allgemeine Daten

Standards/Zulassungen	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU	Arbeitstemperaturbereich	-5°C bis +40°C
IP Schutzklasse	EN 60529 IPX7	Material	Thermoplast
Anschlussart	Steckverbinder Ihrer Wahl oder freies Drahtende	Gewicht	0,5Kg
Elektrische Leistung	1A 24V DC/AC	Weitere Informationen	Kundenspezifische Kennzeichnung verfügbar für OEM-Anwendungen
Kontaktausführung	Schließer		