


- Kompakte Größe
- Spezieller pneumatischer Balg, in A.B.S. vergossen, Farbe RAL 7035
- 2mm Silikonbalg
- Inklusive einem 70mm langen, schwarzen Kabel aus Polyurethan
- Betriebstemperatur: -10°C bis + 40°C



## Abmessungen

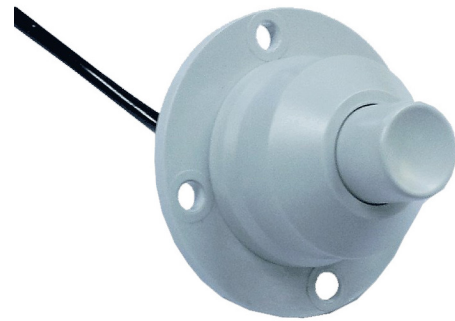